
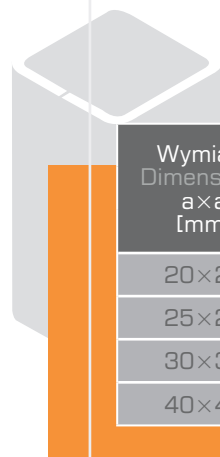


SPECJALNE SPECIAL

KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE SZCZELINOWE OPEN SLOTTED SECTIONS

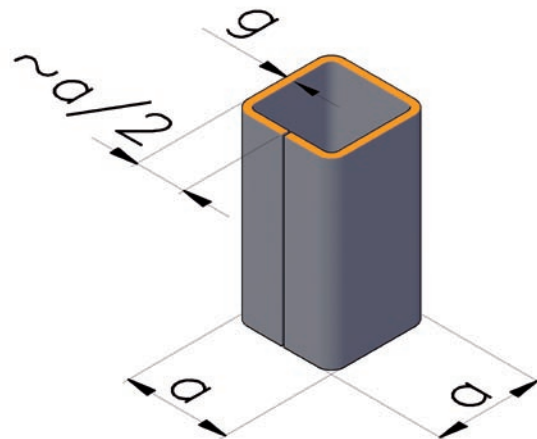

Wymiary Dimensions a x a [mm]	Grubość ścianki / Wall thickness g [mm]			Długość Length [m]
	2,0	2,5	3,0	
	Masa / Mass [kg/m]			
20×20°	1,05			4-8
25×25°	1,36			4-8
30×30°	1,68	2,03		4-8
40×40°		2,82	3,30	4-8

* Realizacja po uzgodnieniu.

* Manufactured on request.

Norma / Standard

PN-EN 10025-2

Techniczne warunki wykonania

Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10162.
Wymiary i tolerancje według rysunku
HUTA POKÓJ S.A. HP-93/W4-6.
Stosujemy technologię cięcia kształtowników „na zimno”.

Długości

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość cięcia dokładnego:

- dla długości $\geq 4 \leq 6$ m z tolerancją długości ± 2 mm,
- dla długości $> 6 \leq 8$ m z tolerancją długości ± 3 mm.

Gatunki stali / Steel grades

S235JR, S235J0, S235J2

Technical conditions of manufacture

Technical conditions of delivery as per PN-EN 10162 standard.
Dimensions and tolerances as per drawing HP-93/W4-6, provided by HUTA POKÓJ S.A.
We use a “cold-cutting” technology.

Length

At the Customer's request, precise cutting is available:

- for lengths $\geq 4 \leq 6$ m, the length tolerance is ± 2 mm,
- for lengths $> 6 \leq 8$ m, the length tolerance is ± 3 mm.